




Minimodül soket konektör TMK 1500 serisi

Saplamalı terminalli, polarizasyon pinleri olmayan tip.

Minimodul socket connector series TMK 1500

Insulation displacement terminals with no polarizations pins.

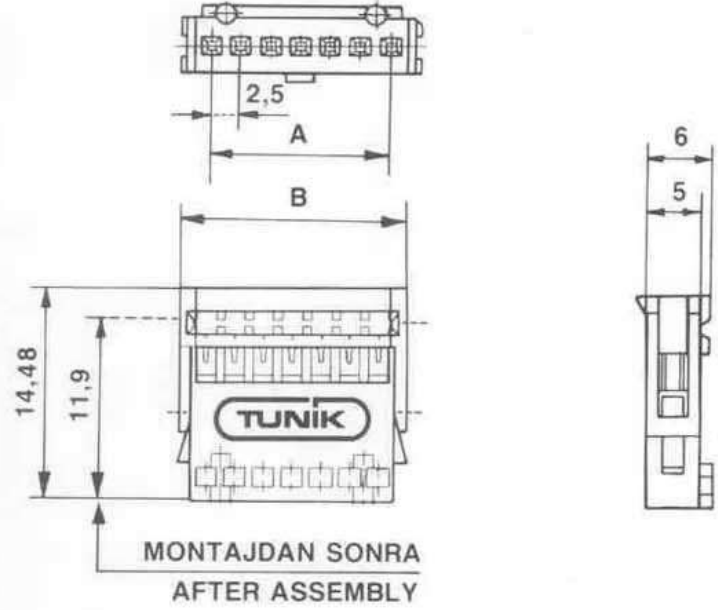

MK 2

Saplamalı terminaller

İletken kesiti: 0.4-0.6 mm²

Max. yalıtkan çapı: Ø 1.2-1.5 mm

MK 2

Insulation displacement terminal

Wire size: 0.4-0.6 mm²

Max. insulation diameter: Ø 1.2-1.5 mm

Hammaddeler

Gövde: Termoplastik UL94 V-0

Terminaller: Cu Sn6 / kalay kaplı

Materials

Housing: Thermoplastic UL94 V-0

Terminals: Cu Sn6 / tin plated

Teknik özellikler Technical data

Terminal başına max. akım Max. Current load per contact	5A/70° C
Çevre sıcaklığında anma akımı Normal current rate at ambient temperature	5A/30° C
Kullanma sıcaklığı Temperature range	+ 115° C - 40° C
Terminal mesafesi Pitch dimension	2.5 mm
Terminal cinsi Terminal type	Saplamalı Ins. Displ.
Kontakt direnci Contact resistance	< 10 m Ω
İzolasyon direnci Insulation resistance	> 10 ⁹ Ω
Anma gerilimi Voltage rate	250 V

Terminal Adedi No. of Terminals	Tip Numarası Type Number	Ölçüler Dimensions	
		A	B
2	2.5 TMK 1502	2.5	5.7
3	2.5 TMK 1503	5.0	9.9
4	2.5 TMK 1504	7.5	12.4
5	2.5 TMK 1505	10.0	14.9
6	2.5 TMK 1506	12.5	17.4
7	2.5 TMK 1507	15.0	19.9
8	2.5 TMK 1508	17.5	22.4
9	2.5 TMK 1509	20.0	24.9
10	2.5 TMK 1510	22.5	27.4
11	2.5 TMK 1511	25.0	29.9
12	2.5 TMK 1512	27.5	32.4
13	2.5 TMK 1513	30.0	34.9
14	2.5 TMK 1514	32.5	37.4
15	2.5 TMK 1515	35.0	39.9
16	2.5 TMK 1516	37.5	42.4
17	2.5 TMK 1517	40.0	44.9
18	2.5 TMK 1518	42.5	47.4
19	2.5 TMK 1519	45.0	49.9
20	2.5 TMK 1520	47.5	52.4